



Bombeamento 6 m
Vertical ou
Horizontal



SANICONDENS® CLIM DECO



BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS

Essa bomba possui fácil aplicação e dispensa acabamentos externos. Pode ser aplicada na parte inferior uma unidade de ar-condicionado.



BENEFÍCIOS

- Facilidade na instalação;
- Tamanho compacto;
- Montagem externa;
- Aplicação até 24.000 BTU/h.


CURVA DE POTÊNCIA

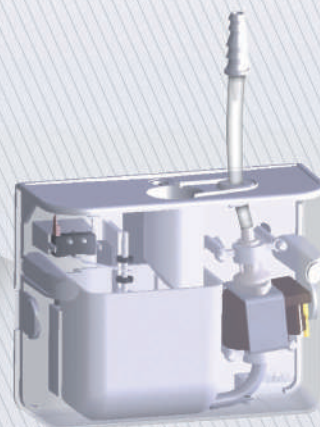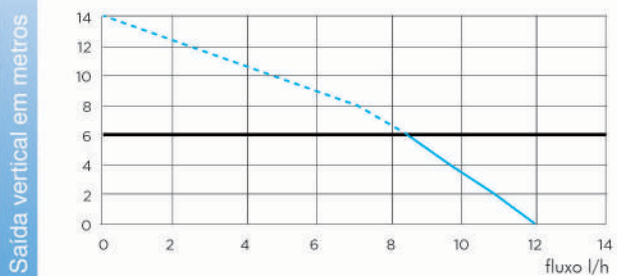

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

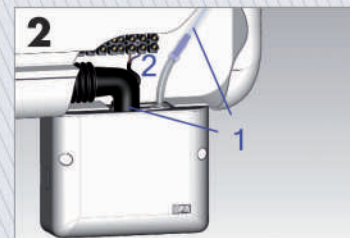

DIMENSÕES (mm)

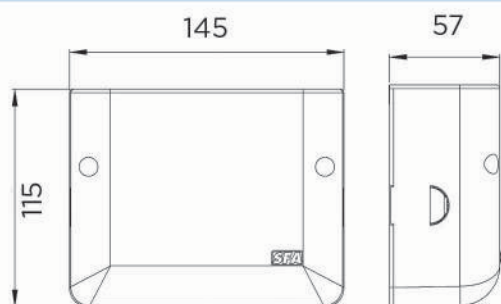

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro de evacuação	8/11mm
Temperatura máxima	80°
Índice de proteção	---
Tensão / Frequência	220-240V/60 Hz
Potência do motor	0,02 CV
Peso	2 kg
Capacidade do reservatório	185 ml
Entrada	1