



Bombeamento 6 m
Vertical ou Horizontal



SANICONDENS® CLIM MINI


BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS

Essa bomba foi projetada para remover a água condensada de uma unidade de ar-condicionado Split, em locais que não possuem um dreno próximo da instalação.

BENEFÍCIOS


- Funcionamento silencioso;
- Facilidade na instalação;
- Tamanho compacto;
- Montagem oculta dentro do Split;
- Bomba termicamente protegida;
- Aplicação até 24.000 BTU/h.

CURVA DE POTÊNCIA

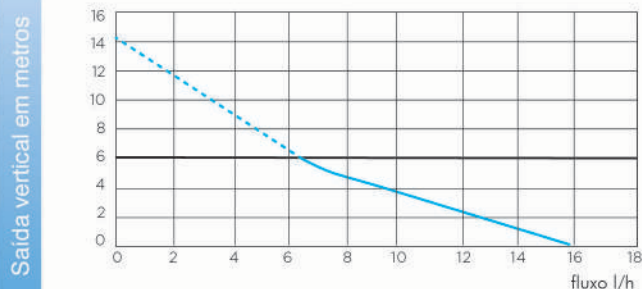


Aspiração vertical em metros (A)	Descarga vertical em metros (B)	Descarga horizontal em metros (C)			
		5	10	20	30
0	1	10,4	9,1	8,3	7,3
	2	8,9	7,8	7,0	6,4
	3	7,9	7,1	6,3	5,8
	4	7,0	6,0	5,3	4,9
1	1	8,9	8,3	7,5	5,9
	2	7,8	7,3	6,7	6,1
	3	6,9	6,7	5,7	5,4
	4	5,9	5,5	4,9	4,4
1,5	1	7,8	7,6	6,9	6,5
	2	7,1	6,6	6,2	5,7
	3	6,5	5,7	5,1	4,8
	4	5,5	4,8	4,2	3,9

Vazão em litros por hora (+/- 10%)

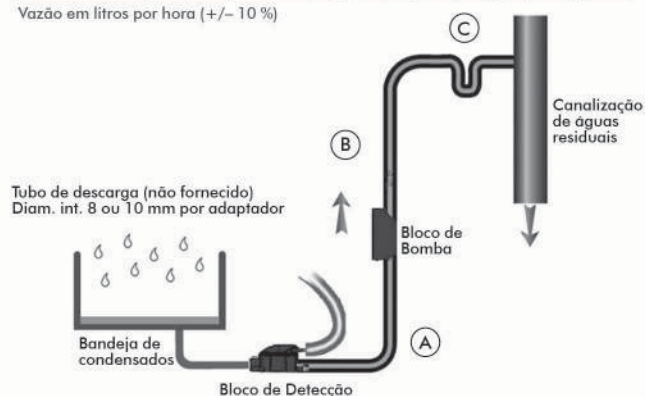

DIMENSÕES (mm)

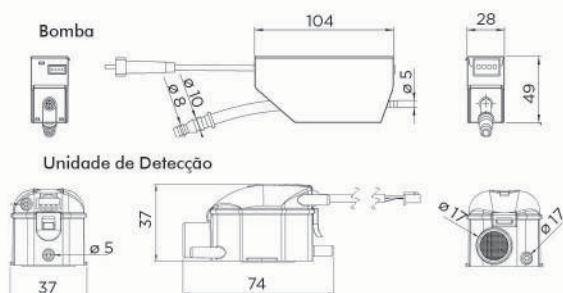

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro de evacuação	8/11mm
Temperatura máxima	80°
Índice de proteção	IP20
Tensão / Frequência	220-240V/60 Hz
Potência do motor	0,02 CV
Peso	1,3 kg
Capacidade do reservatório	não aplicável
Entrada	1