



Bombeamento 3 m
Vertical ou Horizontal

40 m




SANISLIM®


UM BANHEIRO COMPLETO ONDE QUISER

BENEFÍCIOS


- Possui 2 entradas laterais para ligar o chuveiro e 2 entradas superiores;
- Reservatório estreito e fácil de embutir na parede ou abaixo da caixa acoplada;
- Ideal para criar o banheiro social ou o banheiro da suíte;

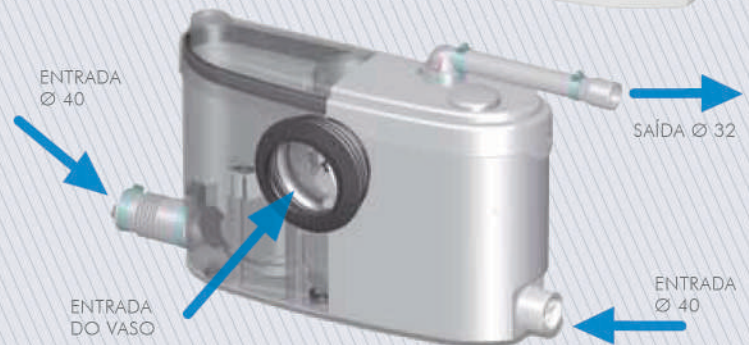

CURVA DE POTÊNCIA

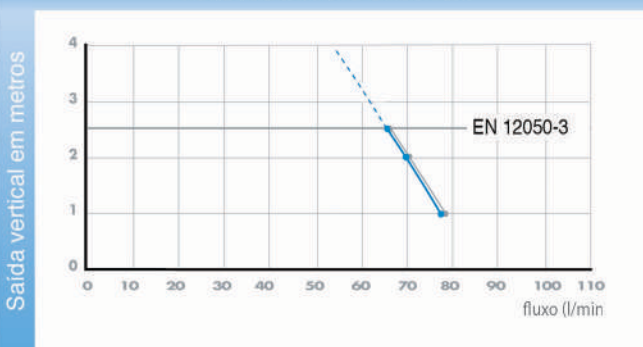

DIMENSÕES (mm)

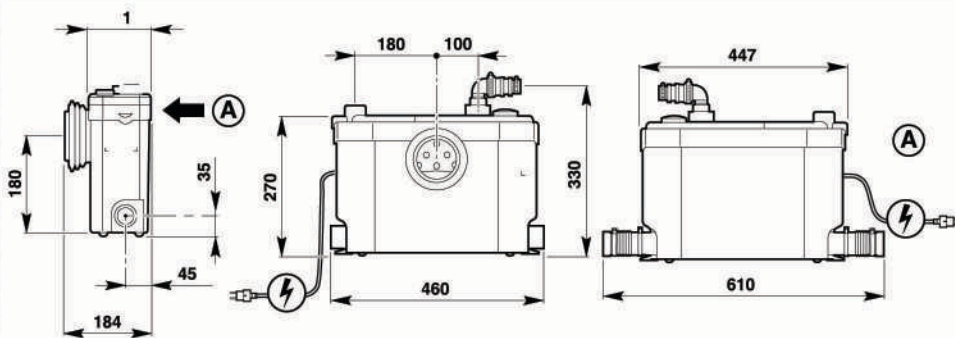

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro de evacuação	22/28/32 mm
Temperatura máxima	38° C
Índice de proteção	IP44
Tensão / Frequência	220 V / 60 Hz
Potência do motor	0,5 CV
Peso	5,8 kg
Válvula de retenção	1
Entrada	1 frontal + 1 superior + 2 laterais
Sanialarm	opcional
Nível de acionamento	75 mm +/-10